


# FIAT DOBLO CARGO COURT - FOURGON FRIGORIFIQUE

CODE PF :

DBOFF

STANDARD PF :

01

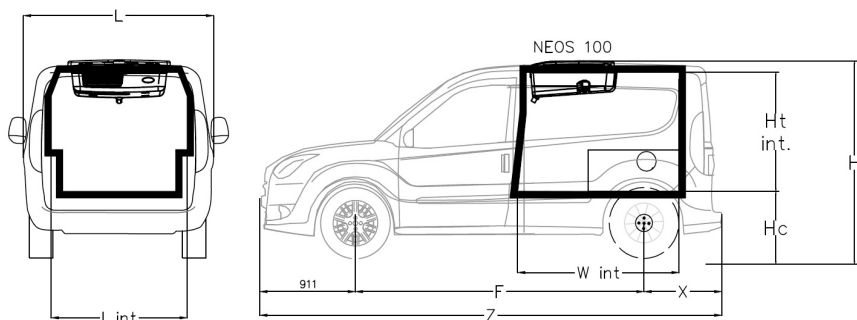

Dimensions en mm		L :	1832
W int utile sur plinthe :	1540	Z :	4406
L int utile sur plinthe :	1297	Hc :	680
H intérieure :	1115	F :	2755
H Hors-tout :	1900	X :	740

P.T.A.C : (Kg)	2100
C.U. : (Kg ± 5%)	460
Volume : (m <sup>3</sup> )	2

Pays	FR
Langue	FR

CABINE	MOTEUR	CHASSIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 places</li> <li>• Direction assistée</li> <li>• Verrouillage centralisé à distance</li> <li>• Vitres électriques / Rétroviseurs électriques et dégivrants</li> <li>• Airbag conducteur</li> <li>• Radio USB / Bluetooth</li> <li>• Siège conducteur réglable en hauteur avec accoudoir</li> <li>• Radars de recul</li> <li>• Régulateur de vitesse</li> <li>• Climatisation manuelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euro 6d-Full</li> <li>• Turbo Diesel / 1.6L / Multijet / 105 ch</li> <li>• 4 cylindres</li> <li>• B.V. manuelle à 6 rapports Av. + 1 Ar.</li> <li>• Batterie : 72 Ah / Alternateur : 180 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatiques : 185/65 R 15</li> <li>• Réservoir à carburant de 60 L</li> <li>• Suspension arrière mécanique</li> <li>• Freinage avec ABS</li> <li>• Réservoir AdBlue 14L</li> <li>• ESP</li> <li>• Fourgon Tôlé / Transmission : Traction avant / Roues arrière simples</li> </ul>

## CARROSSERIE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation normale</li> <li>• 2 portes arrière</li> <li>• Sans porte latérale coulissante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plancher : Antidérapant léger avec passages de roues (largeur entre passages de roues : 1079 mm) avec 1 siphon d'évacuation</li> <li>• 1 plafonnier à LED avec temporisation</li> <li>• Demi plancher intermédiaire amovible</li> </ul>
--	--

## GRUPE FRIGORIFIQUE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• CARRIER / NEOS 100 / R134a / Chauffage gaz chaud / (Classe A) ou équivalent</li> <li>• Fonctionnement Route (sur alternateur véhicule) et Secteur / (220 V Monophasé)</li> <li>• Hauteur sous évaporateur : 865 mm</li> <li>• Puissance frigorifique sur route (à 2400 tr/min) : à 0°C = 1240 W / Débit d'air : 390 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande cabine à affichage numérique de la température</li> <li>• 1 câble de 10 m avec 1 fiche mâle en 220V/16A monophasé pour alimenter le groupe frigorifique sur secteur</li> <li>• _</li> <li>• A la charge du Locataire : 1 prise 220V/16A monophasée indépendante avec protection</li> </ul>
---	--

